E-192738

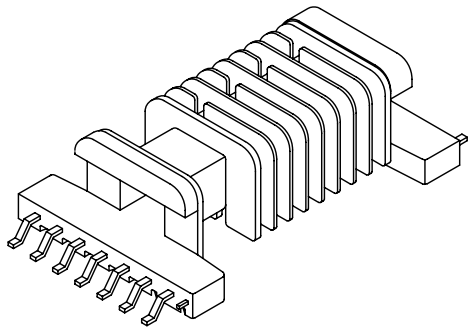

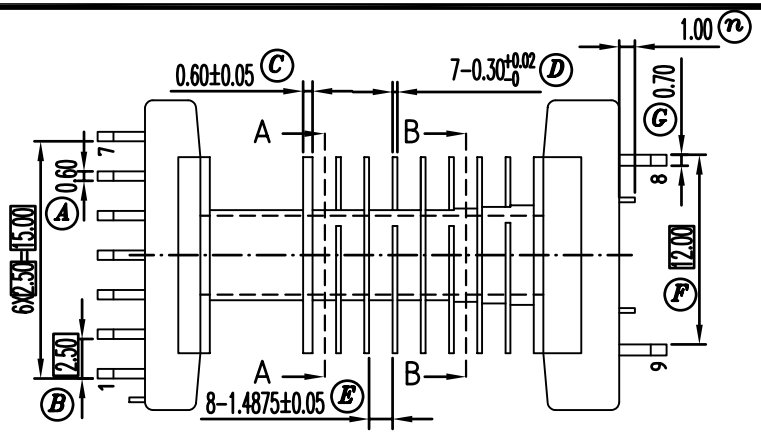

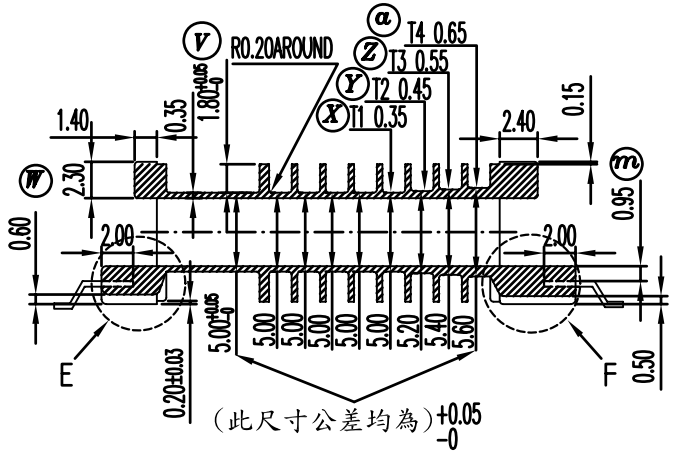

SECTION D-D

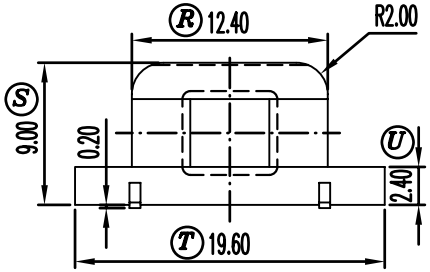

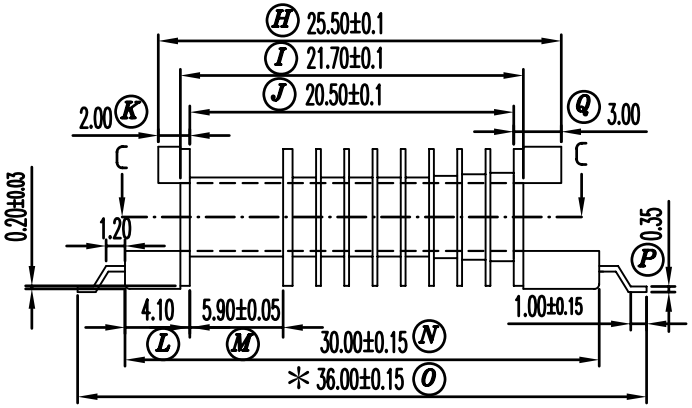

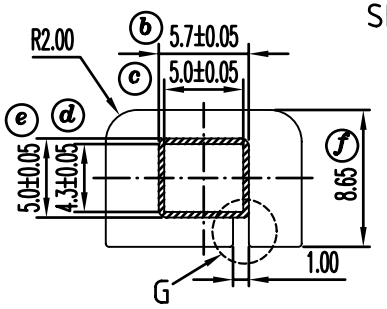

SECTION B-B

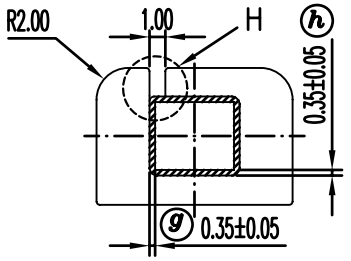

SECTION A-A

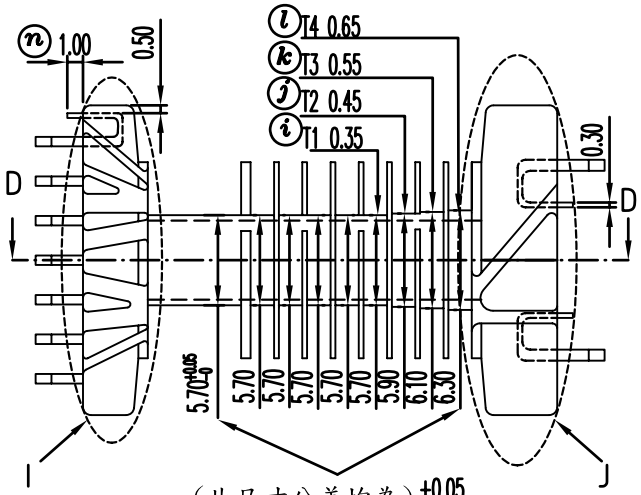

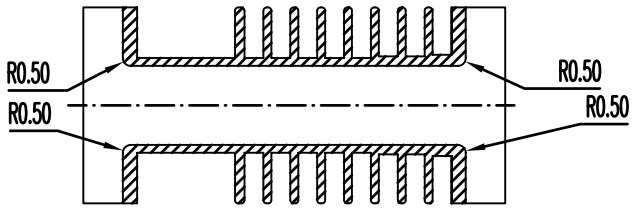

SECTION C-C

達芳專用圖面

備註:

1. 平整度須在0.1m/m以內
2. 切面不可有氧化現象
3. 拉力須在4.0kg以上

REV.	REVISION RECORD	DATE	REV.	REVISION RECORD	DATE

NAME	EEL-19SMD (9P)	MATERIAL	LCP(E4008)	SCALE	2/1	ANGLE:	±1°
DRAWING NO.	HY 31903(達芳)	PIN MATERIAL	PHOSPHOR BRONZE	UNIT	m/m	REV.:	A
UL REC.:94V-0	PIN TENION LOAD: 0.8kg MIN						
TOLERANCES	0<L≤10:±0.1 10<L≤20:±0.15 20<L≤40:±0.2						
	PIN PITCH:±0.2 WALL THICKNESS:±0.05						

信詠塑膠工業股份有限公司
HSIN YUNG PLASTIC INDUSTRIAL CO.LTD
TEL:886-2-29953711 FAX:86-2-29990010
信 詠 塑 膠 電 子 廠
HSIN YUNG PLASTIC ELECTRONICS FACTORY
TEL:0769-6632011 FAX:0769-6635843